


YG

Yeso grueso rápido

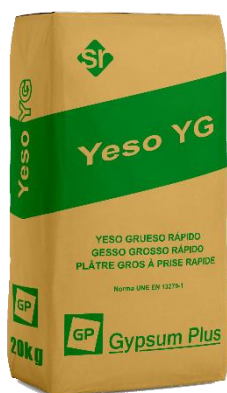

DESCRIPCIÓN

Yeso de aplicación manual para trabajos rápidos en obra, tales como sujeción de marcos y reglas, levantar tabiques, pegoteo, etc.

NORMATIVA OFICIAL

El YESO RÁPIDO YG está clasificado B1 Yeso de construcción y cumple la norma UNE-EN 13279-1

VENTAJAS

Fabricado con yeso natural de gran blancura
Granulometría gruesa.
Fraguado rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Índice de pureza	87%
Resistencia media a flexotracción para A/Y=0,8	25 kp/cm ²
Dureza Shore C para A/Y=0,8	70 ud
Granulometría	<1,5 mm
Reacción al fuego	A1

MODO DE EMPLEO


Espolvorear el yeso sobre el agua hasta que no quede agua en la superficie (aprox. 10 kg de YG por 10 kg de agua)
Mezclar manualmente y esperar 6 min. Aplicar seguidamente.

Proporción de Mezcla	A/Y=1 10 litros de agua/10 kg YG
Agitación	Manual
Aplicación	Manual
Tiempo de espera	6 min
Tiempo de empleo	10 min

RECOMENDACIONES DE USO

No añadir ningún aditivo para modificar sus características; los efectos pueden alterar el fraguado y el endurecimiento final.
Limpiar todos los útiles antes de cada nuevo amasado.
Usar aguas limpias y con una temperatura superior a 5°C.
No utilizar el yeso cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C ni superior a 40°C.

PROCESO DE FRAGUADO

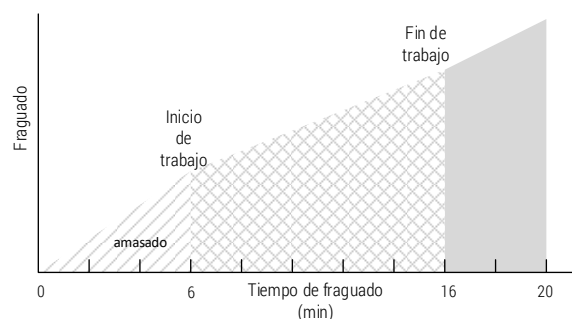

*El tiempo de fraguado puede variar dependiendo de factores como pH del agua, temperatura ambiente, velocidad de agitación, entre otros.

ALMACENAJE Y CONSERVACION

Mantener el producto protegido de la intemperie y ambientes húmedos.

PRESENTACIÓN

Sacos de 20 kg / Palé x 64 sacos; cisternas.

La información suministrada se refiere a ensayos de laboratorio; los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. Cualquier otro uso no especificado del producto, incluida su utilización junto con otros productos o en otros procesos, se hará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.